



válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

carrete telescópico desmontaje PN 10 / 16 / 25

Indicado para uso junto a válvulas u otros dispositivos bridados, por facilitar el montaje o desmontaje de los mismos en conducciones de fluidos, sin ser necesaria la sustitución de la tubería y sin dañar la arqueta en que se aloje.



Esta utilidad es debida al hecho de que el carrete está diseñado para aumentar o disminuir su longitud, de manera que el instalador dispone de margen de maniobra y facilidades a la hora del montaje.

El mecanizado de las bridas intermedias, permite el alojamiento de la junta de estanqueidad, que garantiza una impermeabilidad total.



Características:

1. *Bridas laterales en acero al carbono.*
2. *Virola externa en acero inoxidable (AISI 304 – AISI-316 L).*
3. *Brida de apriete en acero al carbono.*
4. *Junta de estanqueidad de sección tórica en EPDM – Nitrilo.*
5. *Tornillería de apriete en acero zincado.*
6. *Temperatura de trabajo, entre 0º y 90º C.*
7. *Ensayo de presión: Prueba a 1,5 veces la presión de trabajo.*
8. *Limpieza, desgrasado para su posterior acabado en epoxy anticorrosión.*

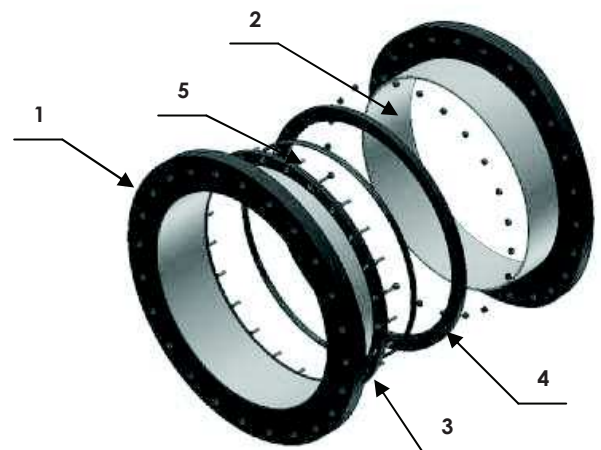

Detalle vista interior carrete